

POSITANO

Designboden zum Kleben



FÜR DIE FACHGERECHTE VERLEGUNG
VOM PROFI



LOTTER 
LIEBHERR
Qualitätsprodukte





69Am88 Royal Oak 4V

Planken- & Fliesenformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringt.

152,4 x 914,4 mm

152,4 x 1219,2 mm

184,2 x 1219,2 mm

228,6 x 1219,2 mm

184,2 x 1524,0 mm

203,2 x 1524,0 mm

457,2 x 914,4 mm

304,8 x 609,6 mm

457,2 x 457,2 mm



ENVIRONMENTALLY
PREFERABLE
FLOORING

100 % RECYCLABLE



CASA NOVA POSITANO

Angesagte Dekore – ausdrucksstarkes Interieur – langlebige Funktionalität

Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer photo-technischen Reproduktion mit transparenter Nutzschicht und werkseitig aufgetragener Polyurethan-Vergütung.

- › 60 Dekore,
davon 30 Capri (0,30 mm Nutzschicht / Wohnbereich)
und 30 Amalfi (0,55 mm Nutzschicht / Objektbereich)
- › Mix aus 26 Dekor-Neuheiten und 34 bewährten Klassikern
- › Authentische Holz- und Steinoptiken,
matte Oberfläche mit detaillierter Struktur
- › Robust und strapazierfähig,
geringer Pflege- und Reinigungsaufwand

S. 6/7

Highlights unter den Design-Neuheiten

- › XL-Formate in Eichen-Holzoptik: Amalfi „Barn Oak“ ~ 1,50 m Länge
- › Astige Eichen-Holzoptik: Capri „Oak Evita“
- › Außergewöhnliche „Holzarten“:
z.B. Rustikale Nadelholz-Optik oder Walnussholz-Optik
- › XL-Formate in Beton Optik: Amalfi „Slab“ ~ 45 x 90 cm

Zubehör Sockelleiste CASA NOVA Cubu

- › Kubischer Querschnitt, Dekore abgestimmt auf den
POSITANO Designboden

S. 28

NEU: Individuelle Treppenstufen aus jedem POSITANO Boden

- › Handgefertigte Treppenanten in Wunschlänge
- › Exklusiv aus jedem Design für Sie gefertigt

S. 29

Oberflächenprägung

Damit sich die Wirkung des jeweiligen Dekors optimal entfalten kann, wurde die Oberflächenprägung speziell auf dieses Dekor abgestimmt.



Holzstruktur



Rustikal-Holzstruktur



Sägerauh-Holzstruktur*




Steinstruktur



Fein-Steinstruktur*

*Nur bei Amalfi-Dekoren

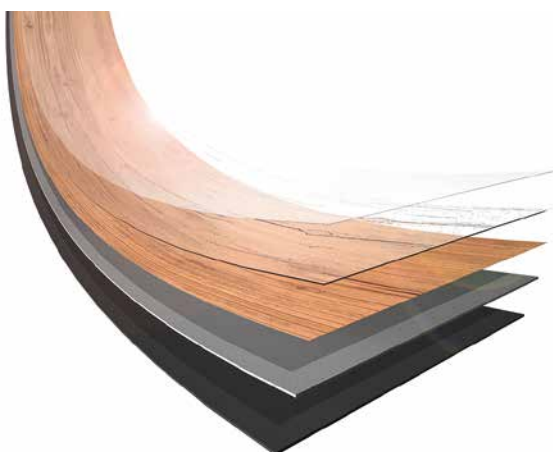

Produktaufbau

1. **PU-Vergütung:** Leichtere Pflege und weniger Reinigungsaufwand dank werkseitiger PU-Vergütung.
2. **Nutzschicht:** Die hochdichte, transparente Schicht ist stark belastbar und schützt das Dekor.
3. **Dekorschicht:** Authentische Designs durch innovative Drucktechniken.
4. **Stabilisierungsschicht:** Mehr Maßstabilität dank Minimierung physikalisch bedingter Veränderungen (z.B. durch Temperaturschwankungen).
5. **Trägerschicht:** Hochdichte Trägerschicht für höchste Leistungsfähigkeit.



DER MUSTERTAFEL-SATZ

Das ideale Verkaufsinstrument für Ihre Beratung

- › 25 Mustertafeln im Format 49x59 cm
- › Beidseitig beklebt, mit Griffloch
- › Insgesamt 60 Dekore



DER MUSTERSTÄNDER (LEER)

Übersichtliche Präsentation auf höchstem Niveau

- › Universalkorpus schwarz/weiß
- › Abmessungen: H: 67 cm x B: 64 cm x L: 71 cm

Virtueller Raumdesigner

Mit unserem virtuellen Raumdesigner können Sie ihren zukünftigen CASA NOVA POSITANO Boden einfach digital in ihren Raum mit ihren Möbeln legen. So erhalten Sie den perfekten Eindruck der Farb- und Flächenwirkung in Ihrem Zuhause.

Und so geht das:

1. QR Code scannen
2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen



DER KOLLEKTIONSKOFFER

Bewährt – kompakt – professionell



- › Format: 350 x 500 x 95 mm
- › 100 % Dryback Designbelag zum Kleben
- › Exklusiver Kollektionskoffer für den Fachmann
- › 2 Themenschwerpunkte:
Linke Seite – Capri:
0,30mm Nutzschicht für den Wohnbereich
Rechte Seite – Amalfi:
0,55 mm Nutzschicht für den Objektbereich
- › Große Original-Muster
- › Inkl. eingeklebtem Dekorbuch für alle Dekore
- › Hochwertige Flächen- und Raumbilder
- › Virtueller Raumdesigner
- › Visitenkartentasche für das Profi-Handwerk



Dekorübersicht Capri

69Ca82 Marina Oak	69Ca61 Limed Oak	69Ca24E Buche rustic	69Ca03 Oak Evita honey	69Ca47E Country Oak blond
69Ca67 Platinum Oak	69Ca94 Heartwood Oak	69Ca21 Golden Apple	69Ca93E Walnut classic	69Ca96 Scandic Maple
69Ca80E Oak taupe	69Ca86 Loft Oak	69Ca72E Supreme Oak	69Ca97 Sorrel Oak	69Ca01 Ferro Cement 4V
69Ca60 Limed Timber	69Ca95 Grain Oak blond	69Ca71E Honey Oak rustic	69Ca08 Oak Evita mocca	69Ca02 Concrete mellow 4V
69Ca90 Arctic Oak	69Ca66 Nordic Oak	69Ca89 Suntan Oak	69Ca98 Grain Oak brown	69Ca91 Stoneware grey 4V
69Ca99 Zanzibar Oak	69Ca10 Waxed Oak	69Ca22 Oak classic	69Ca27 Oak antik	69Ca85 Titania Slate 4V

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.





Rugs

Flauschige und farbige Teppiche im Wunschmaß verleihen dem Raumambiente seinen individuellen Charakter

69Ca94 Heartwood Oak

Dekorübersicht Amalfi

 69Am01 Windrush Oak	 69Am99E Baltic Driftwood	 69Am96E Barn Oak barley	 69Am02 Bohemian Pine	 69Am77 Sooted Panel white
 69Am90 Panama Oak	 69Am80E Ash grey 4V	 69Am06 Harvest Oak	 69Am08 Classic Walnut	 69Am15 Toronto Slab 4V
 69Am60 Corsair Wood	 69Am09 Swirl Oak	 69Am17 Oak rustic light 4V	 69Am21 Oak Classic	 69Am10 Manhattan Slab 4V
 69Am14 Aged Wood grey	 69Am82E Used Oak 4V	 69Am62 Bleached Oak 4V	 69Am07 Exmoor Oak 4V	 69Am83E Concrete dark grey
 69Am04 Enduro Oak	 69Am98E Barn Oak mocca	 69Am88 Royal Oak 4V	 69Am81E Dark Honey Oak 4V	 69Am78 Sooted Panel grey
 69Am16 Mildmay Oak 4V	 69Am97E Barn Oak crafted	 69Am61E Castello Oak 4V	 69Am95E Barn Oak honey	 69Am03 Metallic Stone black

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen zum Original möglich.



69Am97E Barn Oak crafted

Wohnen mit Leichtigkeit & Stil

69Ca02 Concrete mellow 4V

69Ca94 Heartwood Oak



Capri

Nutzschicht 0,30 mm

Z U H A U S E

höchste Qualität – für fachgerechte Verlegung





langlebig – hochverdichtete transparente Nutzschicht

komfortabel – einfache Reinigung und Pflege

angenehm leise – reduziert Tritt- und Raumschall

geringe Aufbauhöhe – ideal für Neubau und Renovierung

ausgezeichnet – mit Qualitätssiegel Indoor Air Comfort Gold

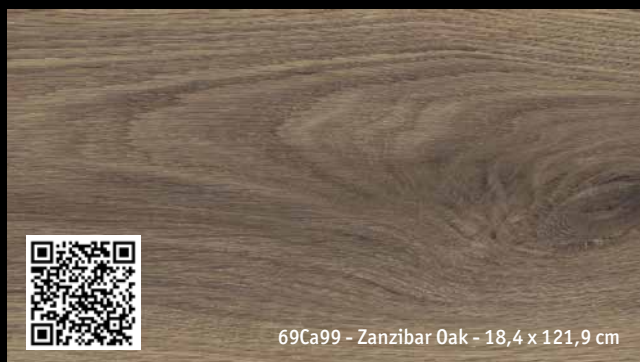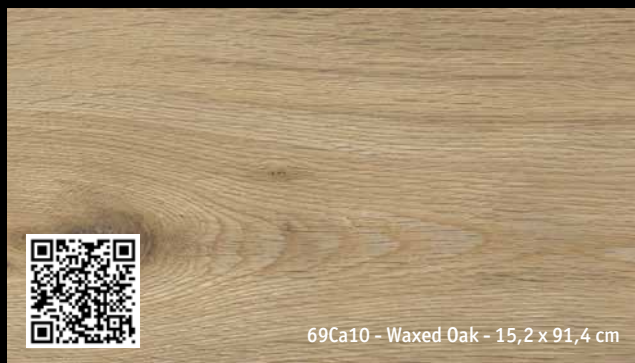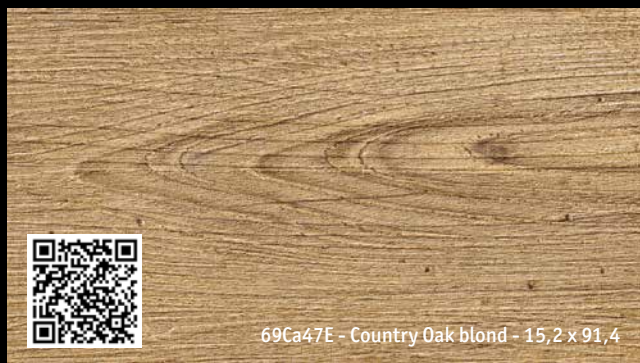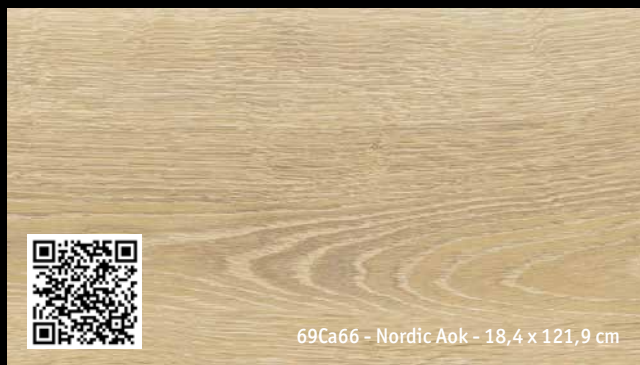



69Ca24E - Buche rustic - 15,2 x 91,4 cm



69Ca24E



69Ca95 - Grain Oak blond - 18,4 x 121,9 cm



69Ca95



69Ca86








69Ca86 - Loft Oak - 18,4 x 121,9 cm



69Ca97 - Sorrel Oak - 18,4 x 121,9 cm



69Ca97

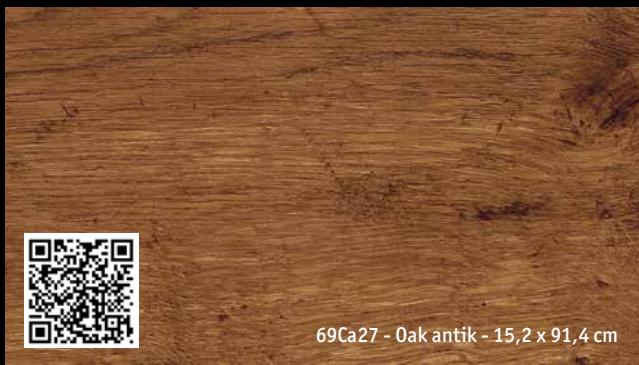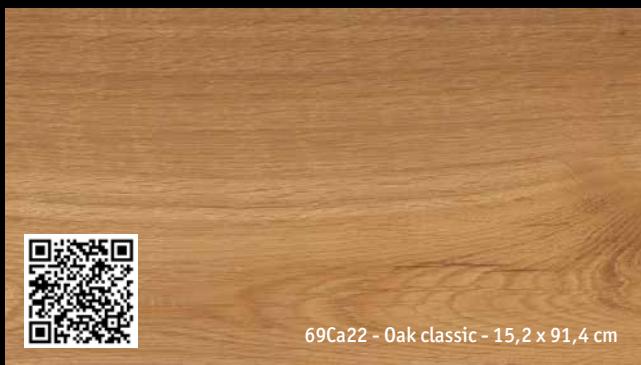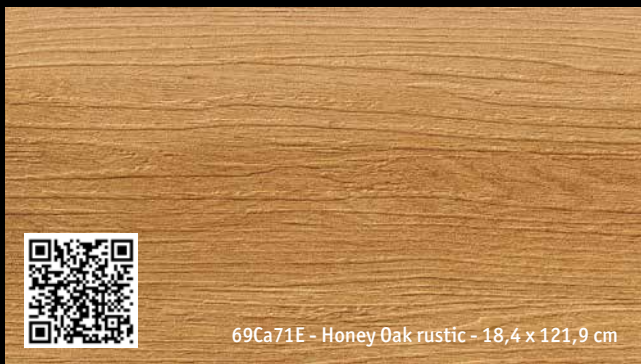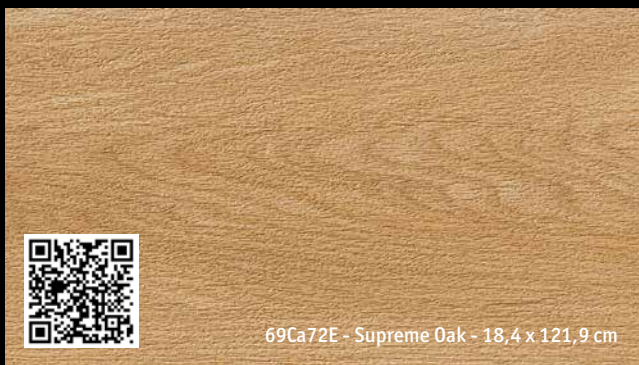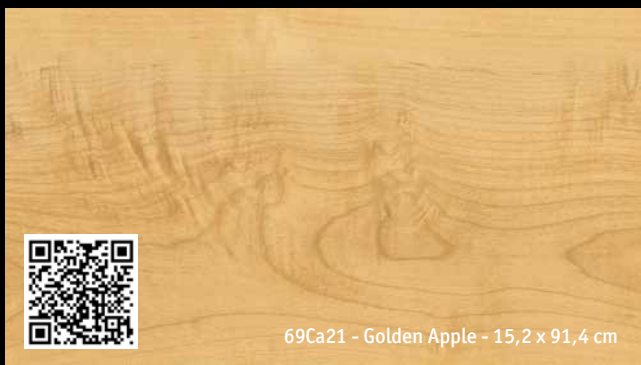




69Ca98



69Ca98 - Grain Oak brown - 18,4 x 121,9 cm

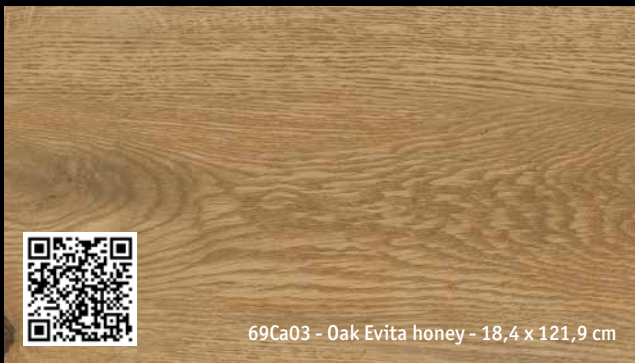

69Ca03 - Oak Evita honey - 18,4 x 121,9 cm



69Ca03



69Ca89




69Ca89 - Suntan Oak - 18,4 x 121,9 cm



69Ca08



69Ca08 - Oak Evita mocca - 18,4 x 121,9 cm

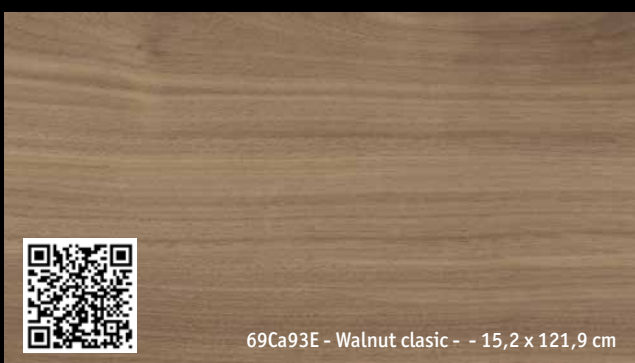

69Ca93E - Walnut classic - 15,2 x 121,9 cm



69Ca93E



69Ca90



69Ca90 - Arctic Oak - 18,4 x 121,9 cm



69Ca60 - Limed Timber - 18,4 x 121,9 cm



69Ca60




69Ca80E - Oak taupe - 18,4 x 121,9 cm



69Ca80E



69Ca82

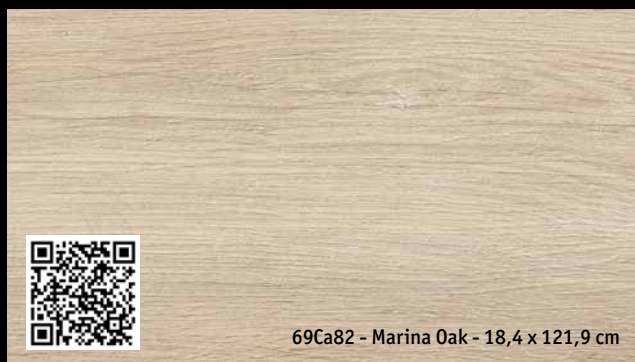

69Ca82 - Marina Oak - 18,4 x 121,9 cm



69Ca67




69Ca67 - Platinum Oak - 18,4 x 121,9 cm



69Ca61 - Limed Oak - 18,4 x 121,9 cm



69Ca61

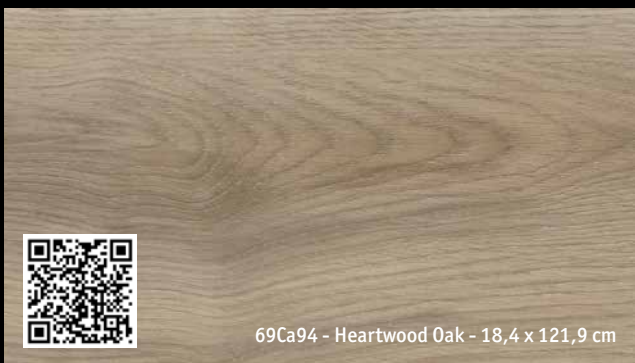

69Ca94 - Heartwood Oak - 18,4 x 121,9 cm



69Ca94



69Ca96




69Ca96 - Scandic Maple - 15,2 x 121,9 cm




69Ca91



69Ca91 - Stoneware grey 4V - 45,7 x 91,4 cm

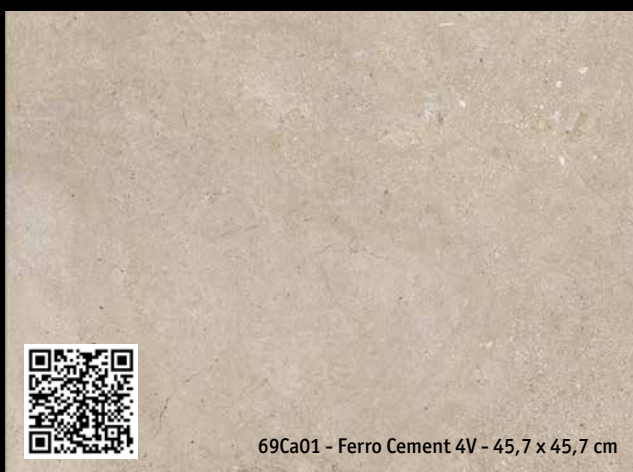


69Ca01 - Ferro Cement 4V - 45,7 x 45,7 cm

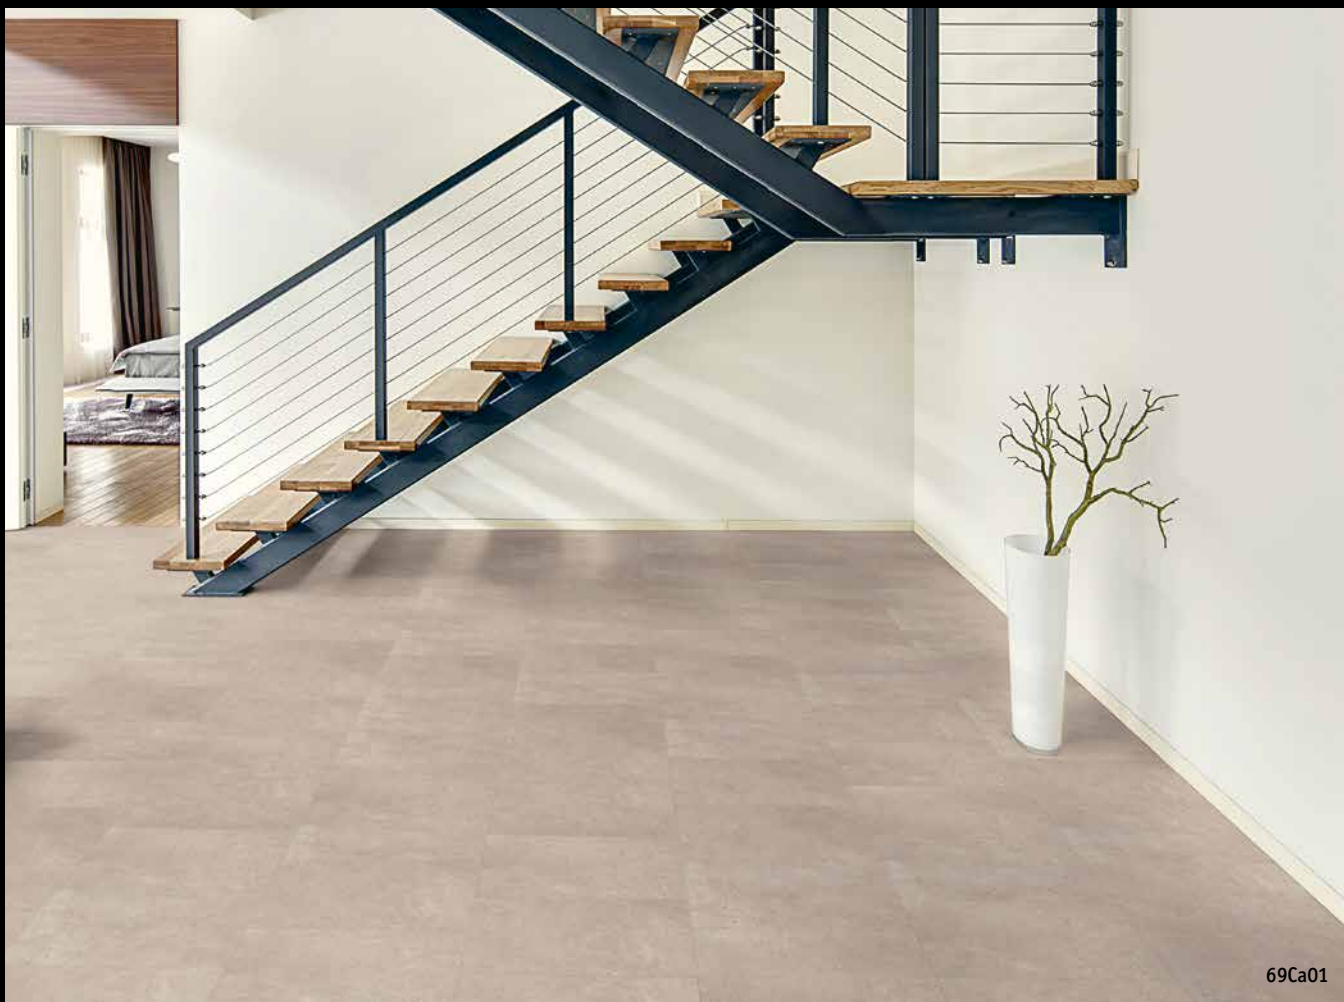

69Ca01

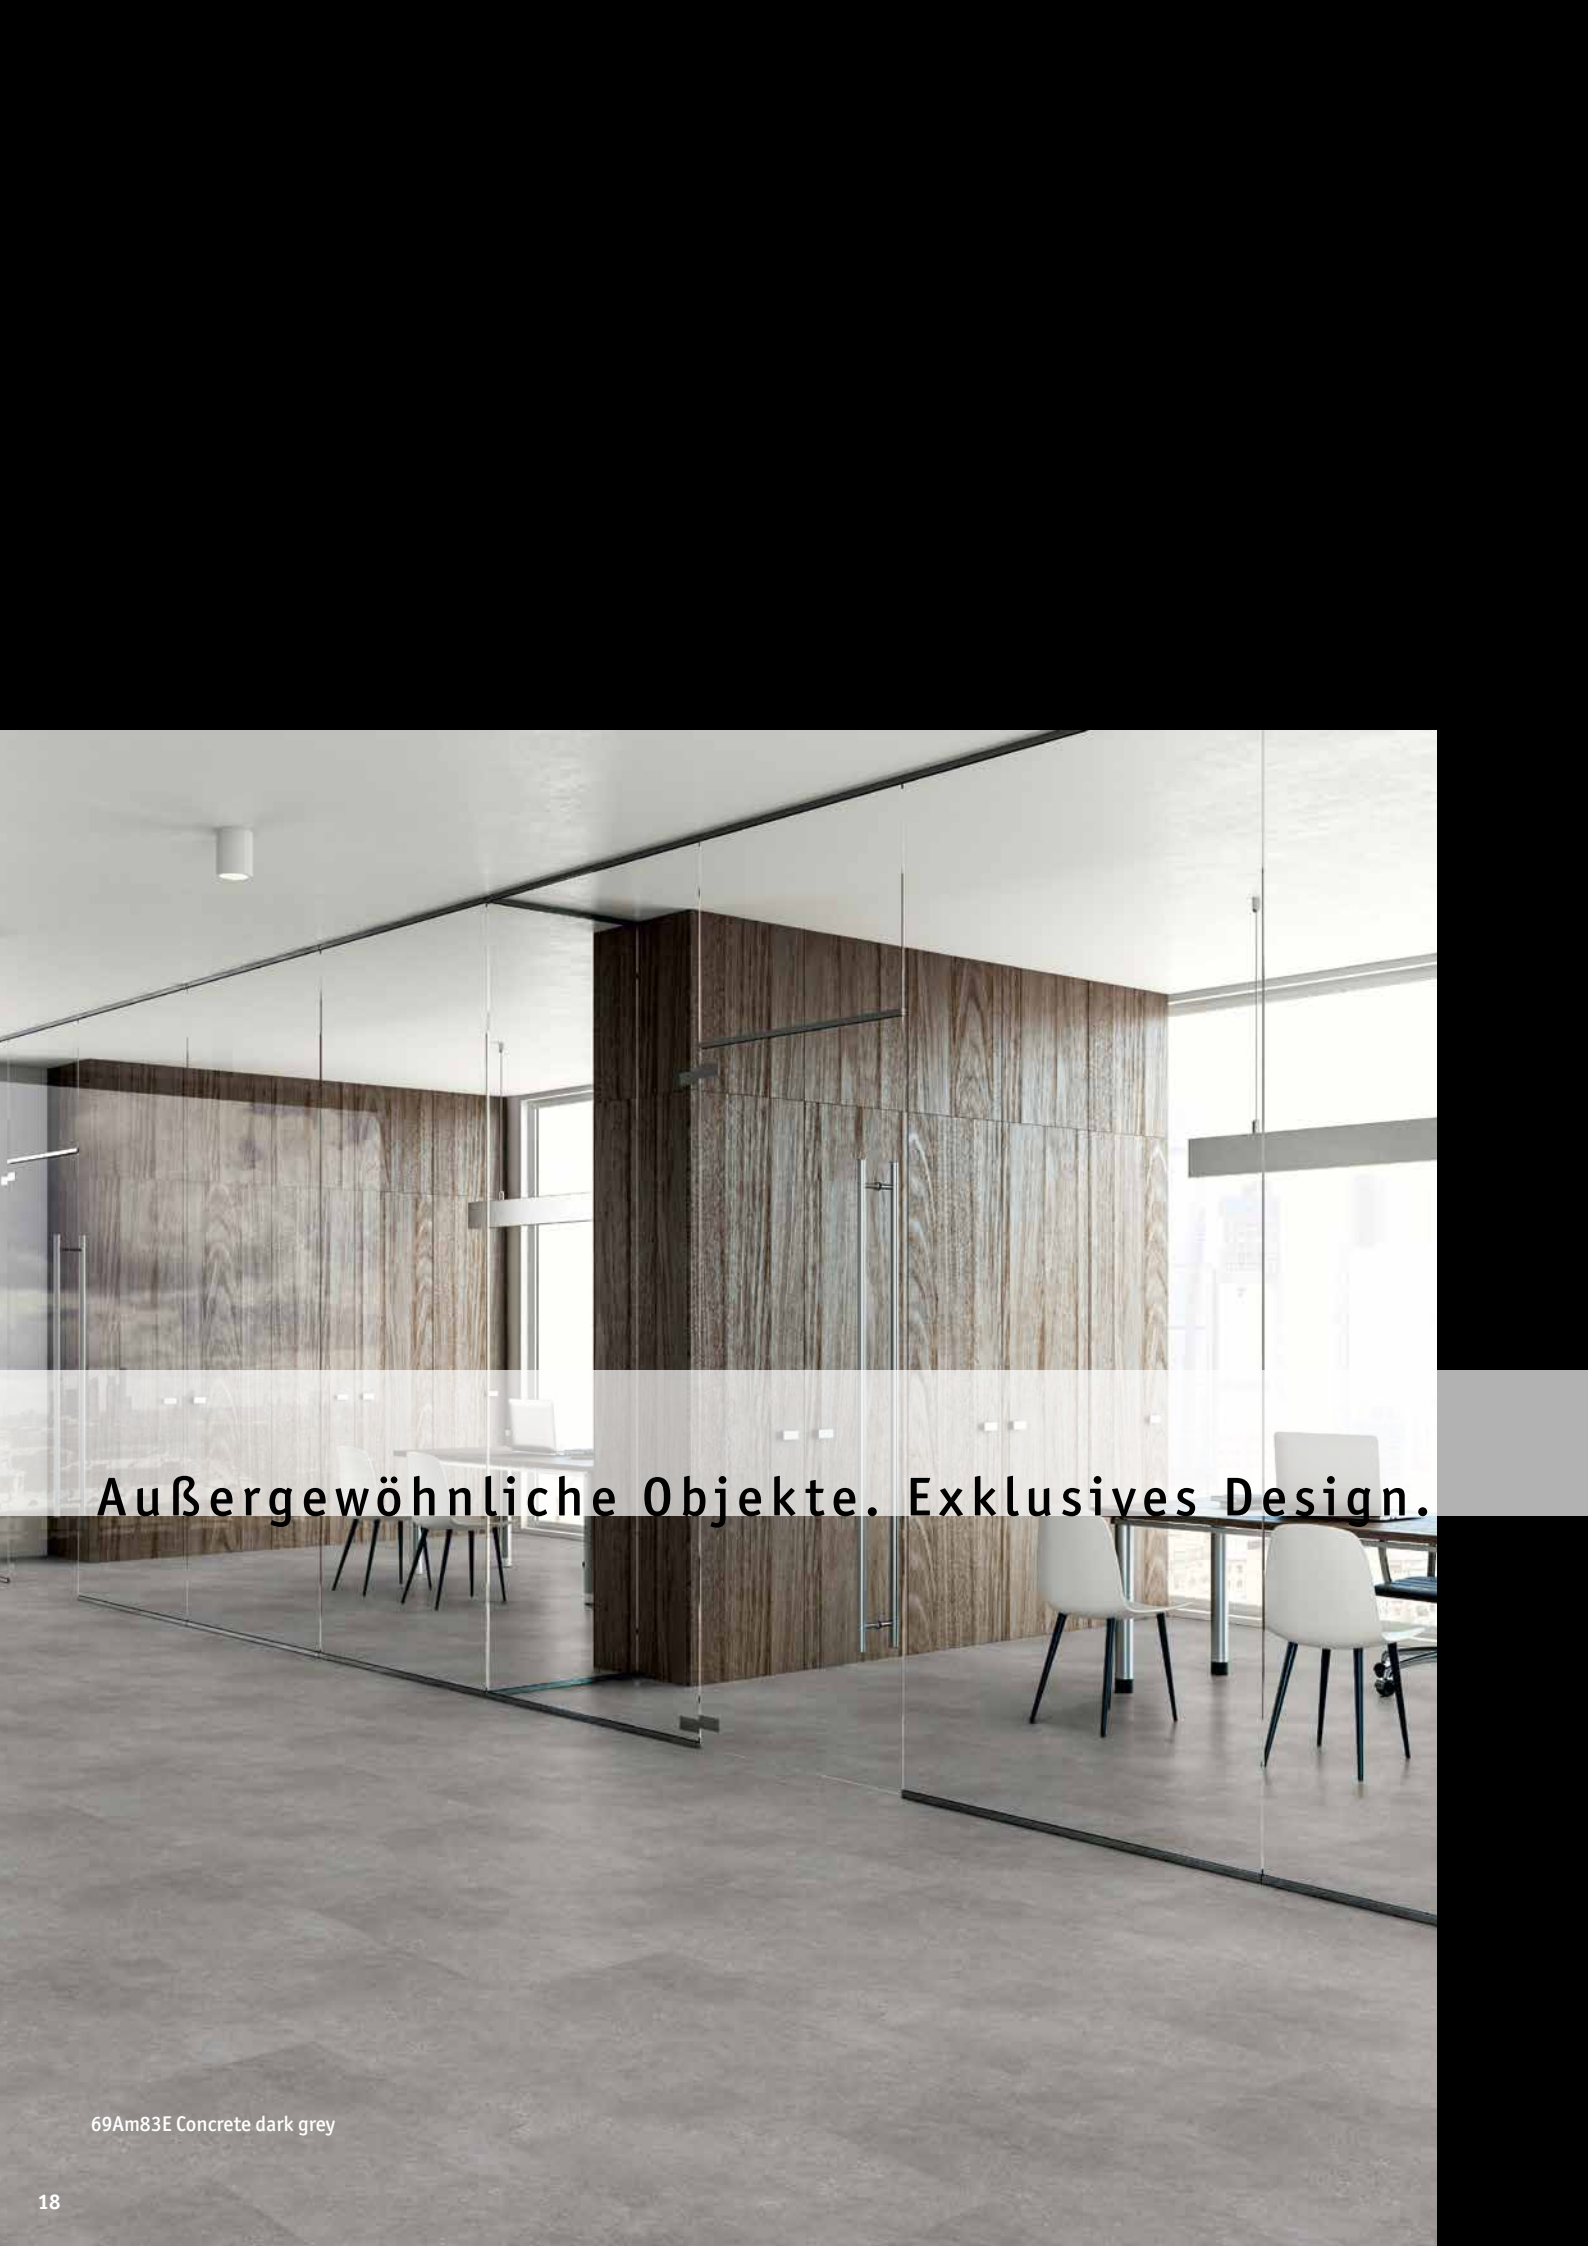

A modern office interior featuring glass partitions and wood paneling. The space is divided into several workstations by glass walls. The walls are covered in vertical wood slats, creating a warm and natural aesthetic. The floor is made of large, light-colored tiles. In the background, there are desks with white chairs and laptops. The lighting is soft and even, highlighting the textures of the wood and glass.

Außergewöhnliche Objekte. Exklusives Design.

69Am96E Barn Oak barley



Amalfi

Nutzschicht 0,55 mm

O B J E K T

höchste Qualität – für fachgerechte Verlegung

langlebig – robuste transparente Nutzschicht

komfortabel – einfache Reinigung und Pflege



angenehm leise – reduziert Tritt- und Raumschall

renovierungsfreundlich – geringe Aufbauhöhe

wohngesund – sehr emissionsarm



ideenreich

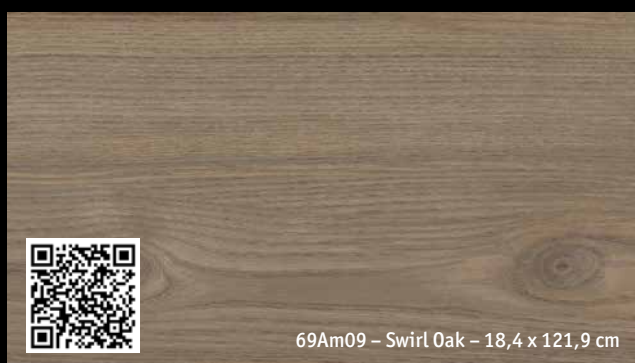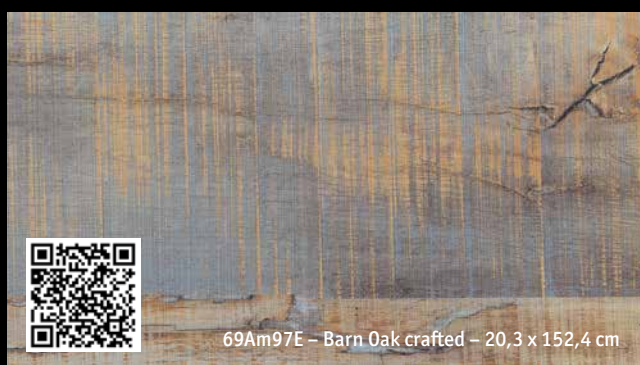



69Am96E – Barn Oak barley – 18,4 x 121,9 cm



69Am96E



69Am06



69Am06 – Harvest Oak – 18,4 x 121,9 cm



69Am62 – Bleached Oak 4V – 18,4 x 121,9 cm



69Am62



69Am88




69Am88 – Royal Oak 4V – 18,4 x 121,9 cm



69Am61E




69Am61E – Castello Oak 4V – 18,4 x 121,9 cm

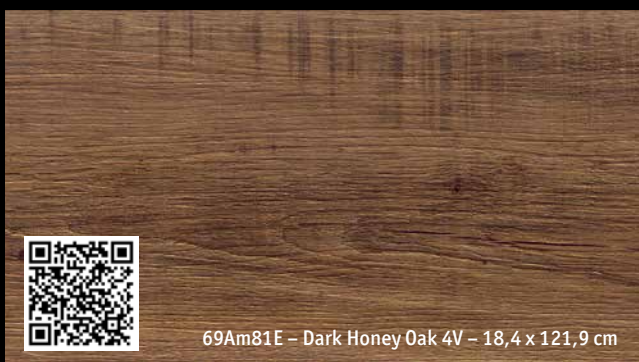

69Am81E – Dark Honey Oak 4V – 18,4 x 121,9 cm



69Am81E

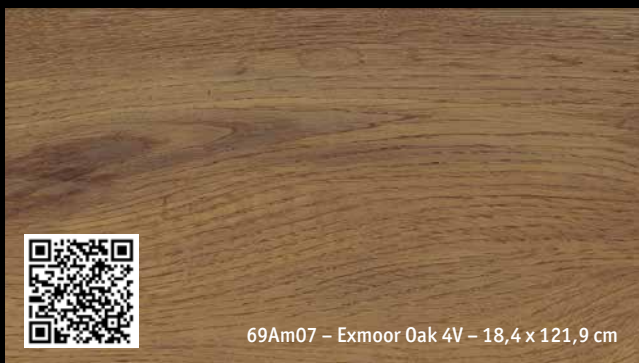

69Am07 – Exmoor Oak 4V – 18,4 x 121,9 cm



69Am07



69Am98E




69Am98E – Barn Oak mocca – 20,3 x 152,4 cm



69Am02




69Am02 – Bohemian Pine – 22,9 x 121,9 cm

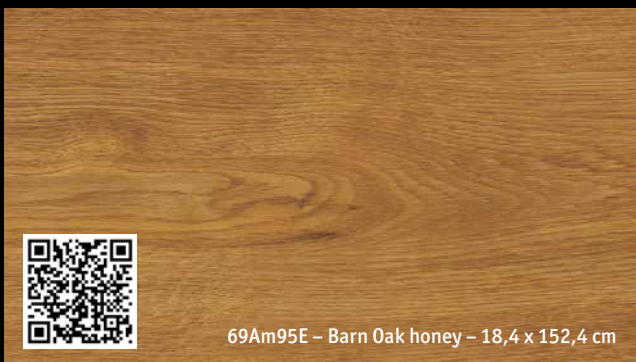

69Am95E – Barn Oak honey – 18,4 x 152,4 cm



69Am95E

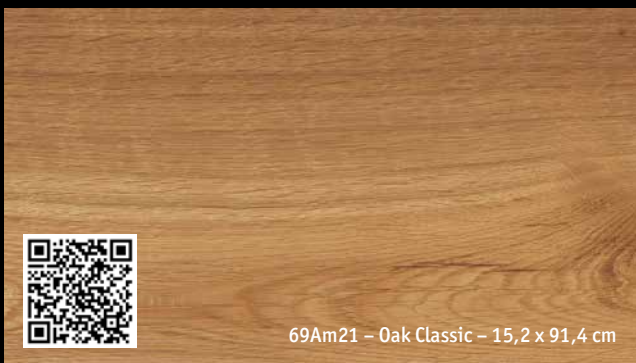

69Am21 – Oak Classic – 15,2 x 91,4 cm





69Am21



69Am08



69Am08 – Classic Walnut – 15,2 x 121,9 cm

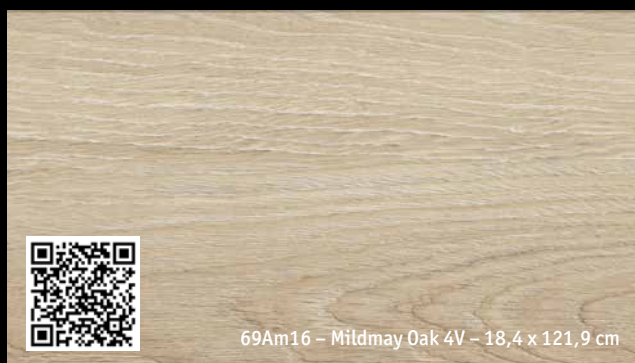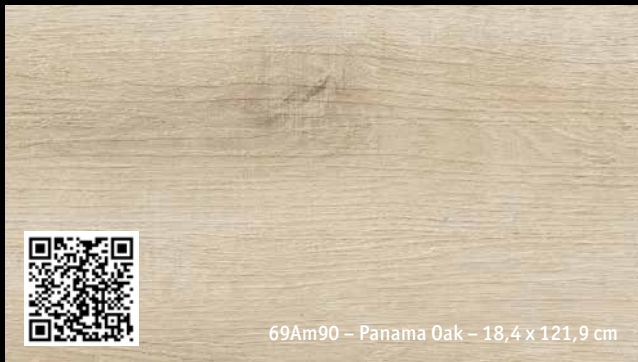





69Am03



69Am03 – Metallic Stone black – 45,7 x 91,4 cm



formschön



69Am77 – Sooted Panel white – 15,2 121,9 cm



69Am78 – Sooted Panel grey – 15,2 121,9 cm



69Am78



69Am77



69Am10



69Am10 – Manhattan Slab 4V – 45,7 x 91,4 cm



69Am83E – Concrete dark grey – 45,7 x 91,4 cm



69Am83E



69Am15 – Toronto Slab 4V – 45,7 x 91,4 cm



69Am15

SOCKELLEISTE CASA NOVA CUBU

Perfekter Übergang zwischen Designboden und Wand

- › Moderne, kubische Kernsockelleiste
- › Auf den Designboden abgestimmte Dekore, alternativ auch neutral in weiß oder metallfarben
- › Geschützt durch komplette Ummantelung
- › Elastische Lippen zu Wand und Boden
- › Stanzbar mit der Döllken-Universalstanze Typ 2001, z.B. für geschlossene Außenecken
- › Unsichtbare Befestigung mit geeignetem Heißschmelzkleber




DÖLLKEN
Schmelzkleber



DÖLLKEN
Stanze



*Jetzt Profi-Tipp
zur Verarbeitung
anschauen!*

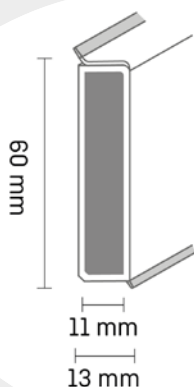

Durchgehendes Design

bedruckte Weichlippen für einen harmonischen Übergang zum dekorgleichen Bodenbelag

DESIGNBODEN REINIGER

POSITANO Designboden ist mit einer PU-Oberflächenvergütung ausgestattet, welche den Boden vor Verschmutzung schützt. Dieser Schutz erleichtert die Reinigung. Fegen oder saugen Sie Staub oder lösen Schmutz ab. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit einem Neutral- oder PU-Reiniger behandeln. Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanleitung auf Seite 31.



BODENTECHNIK

Klebstoffe und
Spachtelmassen



SILIKON


Auch farblich passendes
Silikon ist zu jedem Dekor
bei uns erhältlich.



HANDGEFERIGTE TREPPENKANTEN AUS POSITANO DESIGNBODEN


Verbinden Sie Bodenfläche und Treppe zu einer gestalterischen Einheit

- › Die Treppenkanten werden nach Auftrag und Wunsch gefertigt. Die Fertigungsdauer beträgt mindestens 10 Werktage.
- › Bitte beachten Sie: Die POSITANO Treppenkanten sind generell nur für die Verlegung auf Treppen im privaten Wohnbereich ausgelegt.

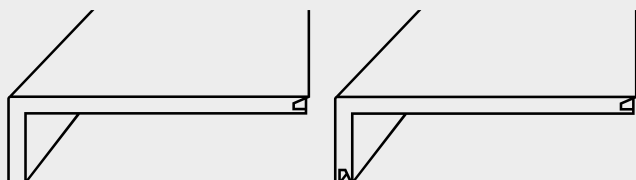


TYP A

TYP B

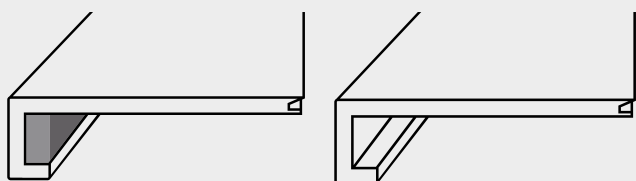

TYP C-1
mit Holzkern

TYP C-2
ohne Holzkern

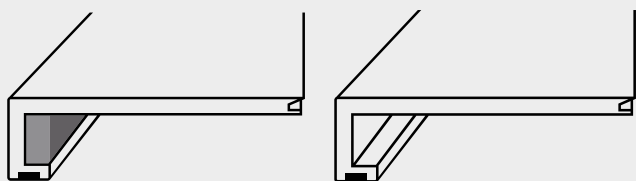

TYP C-LED
mit/ohne Holzkern
inkl. Vorbereitung für LED,
Lieferung ohne LED + Elektrik



Perfektion bis zum Schluß

VERLEGEWERKZEUG

Verwenden Sie professionelles Werkzeug für die präzise und effiziente Verlegung des POSITANO Designbodens. Wir beraten Sie gerne.


METALLPROFILE



357
Abschlussprofil



871
Treppenkantenprofil



317
Bewegungsfugenprofil



Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Maß- einheit	POSITANO CAPRI	POSITANO AMALFI
Belagsart	EN ISO 10582		heterogen PVC	
Oberflächenvergütung				
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	3600	4290
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23  31	 23  33  42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,0	2,5
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	mm	0,3	0,55
Lieferform Fliesen	EN ISO 24342	mm	18 Stück 304,8 x 609,6 = 3,34 m² 16 Stück 457,2 x 457,2 = 3,34 m² 8 Stück 457,2 x 914,4 = 3,34 m²	8 Stück 457,2 x 914,4 = 3,34 m²
Lieferform Planken	EN ISO 24342	mm	24 Stück 152,4 x 914,4 = 3,34 m² 18 Stück 152,4 x 1219,2 = 3,34 m² 15 Stück 184,2 x 1219,2 = 3,37 m²	24 Stück 152,4 x 914,4 = 3,34 m² 18 Stück 152,4 x 1219,2 = 3,34 m² 15 Stück 184,2 x 1219,2 = 3,37 m² 12 Stück 228,6 x 1219,2 = 3,34 m² 12 Stück 184,2 x 1524,0 = 3,37 m² 11 Stück 203,2 x 1524,0 = 3,41 m²
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 max.	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 ***	
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6	
Brandverhalten	EN 13501-1		B _f - s1	
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B		Class DS R10	
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	2	
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	W/(m·K)	0,25	
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	≤ 2, antistatisch	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582		Typ I	
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529	
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet max. 27°C	
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test		Eurofins zertifiziertes Produkt sehr emissionsarm	
	EN 14041		   	

- * Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
- ** ausgeschlossen Fahrverkehr
- *** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschicht und werkseitig aufgetragener Polyurethan-Vergütung für den Einsatz in Objekten. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Die Darstellungen der Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden oder in unserem CASA NOVA Showroom (Standorte siehe Rücktitel) zeigen.



ENVIRONMENTALLY
PREFERABLE
FLOORING

100 % RECYCLABLE

Verlegehinweise

1. ALLGEMEINES

Für die Verarbeitung von Design-Bodenbelägen sind die VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. die jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagarbeiten“, die allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie der Stand der Technik zu beachten.

Entscheidend für die optimale Nutzungs- und Gebrauchstüchtigkeit sowie die Werterhaltung von elastischen Bodenbelagsflächen sind die Unterbodenvorbereitungen und die Verarbeitung der jeweiligen Bauhilfsstoffe und der Bodenbeläge. Die Bauhilfsstoffe-Hersteller vermitteln ausführliche Informationen zu Vorstrichmitteln, Ausgleichsmassen, Unterlagen und Klebstoffen. Ihre Verarbeitungsrichtlinien sind maßgebend. Es sollten nur Produkte eines Herstellers systembezogen zum Einsatz kommen.

Trotz regelmäßiger Qualitätskontrollen sind Materialfehler nicht grundsätzlich auszuschließen. Vor der Verlegung sind unsere Bodenbeläge deshalb auf Chargegleichheit, Übereinstimmung mit dem Mustermaterial sowie auf Fehler zu überprüfen. Erkennbare Mängel können nach Verlegung oder Zuschnitt nicht mehr anerkannt werden.

2. PRÜFUNG UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund ist unter Berücksichtigung der VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. der jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagarbeiten“, der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und des Standes der Technik zu prüfen und vorzubereiten. Er muss unter anderem rissfrei, sauber, zug-/druckfest und dauerhaft trocken sein. Achten Sie je nach Konstruktionsart des Untergrundes auf die zulässige Restfeuchte und eventuell nachstoßende Feuchtigkeit.

Saugfähige Untergründe und ebene Oberflächen sind die Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Bodenbelagarbeit. Für die Aufnahme von Design-Belägen wird eine 2,0 mm Spachtelung grundsätzlich vorgeschrieben.

Für Fußbodenheizungen gilt neben der DIN 18365 auch die EN 1264-2. Die Temperatur darf an der Oberfläche des Belages 27°C nicht überschreiten.

3. VERLEGUNG

Auch die Verlegung erfolgt nach VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. den jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagarbeiten“, den allgemein anerkannten Regeln des Fachs und dem Stand der Technik.

Die raumklimatischen Bedingungen nach DIN 18365 müssen unbedingt eingehalten werden: mindestens 15°C Bodentemperatur, mindestens 18°C Raumlufttemperatur und höchstens 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Die Bodenbeläge und Hilfsstoffe sind mindestens 24 Stunden vor der Verlegung zu klimatisieren. Es sollte sichergestellt sein, dass innerhalb der Abbindephase des Klebstoffsystems die raumklimatischen Bedingungen konstant bleiben.

Es wird empfohlen, die zu belegende Fläche auszumessen und dem Materialformat entsprechend aufzuteilen um einen möglichst geringen Verschnitt zu erreichen. Anschließend wird längs und quer im Raum ein Schnurschlag entsprechend der vorgenannten Aufteilung angelegt.

Der Auftrag des Klebstoffes erfolgt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers mittels eines gezahnten Spachtels. Als Klebstoffe werden handelsübliche Dispersionsklebstoffe empfohlen. Nach der dem Klebstoffsystem entsprechenden Abluftzeit wird der Bodenbelag in das Klebstoffbett eingelegt, angerieben und angewalzt. Die Fliesen (Planken) werden „treppenartig“ in das Klebstoffbett eingelegt. Es ist darauf zu achten, dass kein „Versatz“ entsteht. Wichtig ist es, den Bodenbelag fugendicht und spannungsfrei zu verlegen!

Nach einem Zeitintervall von ca. 45–60 Minuten (je nach raumklimatischen Bedingungen) muss der Belag nochmals mit einer Gliederwalze intensiv angewalzt werden.

In Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bzw. thermischen Belastungen (z.B. Wintergärten) sind zwingend PU- bzw. EPKlebstoffe einzusetzen.

Eine Belastung des Belages ist erst nach dem endgültigen Abbinden des Klebstoffes möglich.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Klebstoffempfehlungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung!

Reinigungs- und Pflegeanleitung

1. ALLGEMEINES

Alle Design-Bodenbeläge müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Diese Maßnahmen sind wichtig für die entsprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin Auswirkungen auf die Lebensdauer des Bodenbelages. POSITANO CAPRI und AMALFI Bodenbeläge sind mit einer PU-Oberflächenvergütung ausgestattet, welche den Boden vor Verschmutzung schützt. Dieser Schutz erleichtert die Reinigung des Bodenbelages und ist die Basis für weitere Reinigungsmaßnahmen.

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden. Aus diesem Grunde empfehlen wir unbedingt Abtretersysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen zu installieren. Diese müssen so eingeplant werden, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens vier bis sechs Schrittlängen groß sein.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände mit einem Neutral- bzw. PU-Reiniger restlos entfernt. Auf Wunsch kann die Fläche mit einer Einscheibenmaschine (mind. 400–600 U/min.), unter Verwendung eines weißen Pads, oder bei stark strukturierten Flächen, mittels weicher Bürste, poliert werden.

4. ERSTPFLEGE / EINPFLEGE

Bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen entfällt die Erstpflge. Die werkseitige PU-Vergütung der Oberfläche ermöglicht Ihnen eine einfache, vorteilhafte und wirtschaftliche Reinigung.

5. LAUFENDE REINIGUNG / UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliche Reinigung: Fegen oder saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab. Hartnäckige Verschmutzungen behandeln Sie mit einem Neutral- oder PU-Reiniger. Wenn erforderlich, polieren Sie die Flächen mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Pad.

Feuchtwischverfahren: Durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System) mit Doppel-Fahreimer werden gute Reinigungsergebnisse erzielt.

Polieren / Cleanern: Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer entsprechenden Maschine (mind. 400–600 U/min.) poliert bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt. Beides bewirkt eine Verdichtung des Pflegefilmes bzw. der PU-Vergütung und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages. In beiden Fällen muss ein sauberes, weiches Pad (Weiß) benutzt werden.

6. ZWISCHENREINIGUNG

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Neutral- oder PU-Reiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

7. GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z.B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist.

Der Belag wird mit einem Grundreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad oder einer Schrubbbürste grundgereinigt, dabei werden alle Schmutz- u. Pflegemittelrückstände restlos entfernt und der Boden anschließend ausreichend mit Wasser neutralisiert. Danach ist eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder einem PU-Siegel erforderlich. Bitte verfahren Sie nach den Empfehlungen des Reinigungsmittel-Herstellers.

WICHTIGE HINWEISE

Für Friseursalons, Autohäuser: Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich von dem Belag entfernt werden, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik zu vermeiden. In diesen Bereichen ist auch bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen eine zusätzliche Beschichtung mit einem verfleckungsresistenten 2-K-PU-Siegelsystem unbedingt notwendig.


Fürs Gesundheitswesen: In Bereichen, in denen mit Handflächen- und Hautdesinfektionsmitteln gearbeitet wird, empfehlen wir vor der ersten Nutzung, eine zusätzliche Einpflege mit geeigneter Polymerdispersion oder PU-Siegelsystem.

Für stark frequentierte Bereiche und Flächen: In Bereichen, in denen mit erhöhter Frequentierung zu rechnen ist, z. B. Ladenlokale, Eingangsbereiche, Empfang etc., empfehlen wir, ein geeignetes PU-Siegelsystem vor der ersten Nutzung aufzubringen.

Generell: Beim Einsatz von Stuhlrollen sind Doppel-Lenkrollen, Typ W (weich), zu verwenden. Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten Filz- oder weichen Kunststoffgleitern ausgestattet sein.

Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel und der eingesetzten Mechanik darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind, und beachten Sie die Herstellerhinweise.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

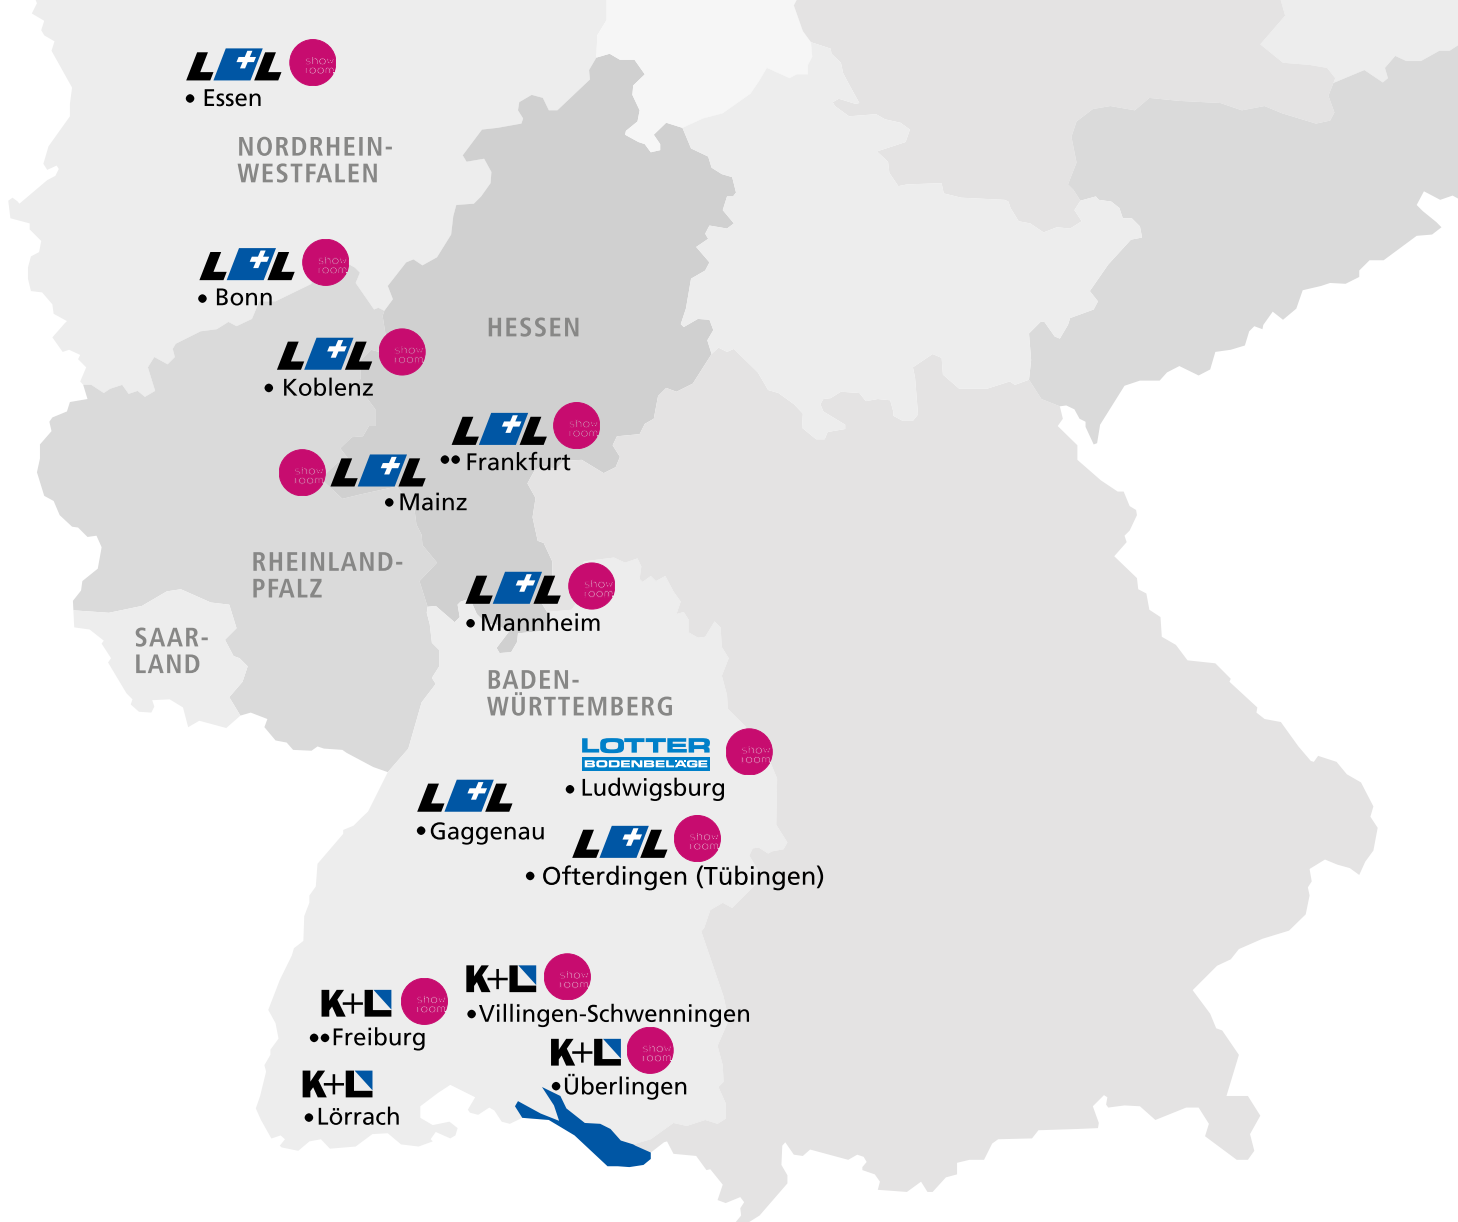

SPRECHEN SIE MIT UNS. WIR BERATEN SIE GERN.

LOTTER + LIEBHERR GmbH | www.lotter-liebherr.de | mail@lotter-liebherr.de

Stammhaus Gaggenau
Ferdinand-Rahner-Str. 5
76571 Gaggenau
Tel. 07225 9828-0
Fax 07225 9828-50

Filiale Mainz
Im Gewerbegebiet 5
55120 Mainz
Tel. 06131 61799-0
Fax 06131 61799-29

Filiale Tübingen
Hafnerstr. 59
72131 Ofterdingen (Tübingen)
Tel. 07473 9532-0
Fax 07473 9532-29

Filiale Mannheim
Mundenheimer Str. 71
68219 Mannheim
Tel. 0621 860855-0
Fax 0621 860855-25

Filiale Koblenz
Kärlicher Straße 5 b
56575 Weißenthurm
Tel. 02637 944 79-0
Fax 02637 944 79-79

Filiale Frankfurt
Heinrich-Lanz-Allee 34
60437 Frankfurt
Tel. 069 2400858-0
Fax 069 2400858-28

CASA NOVA Showroom
August-Schanz-Str. 27 b
60433 Frankfurt
Tel. 069 2400858-18
Fax 069 2400858-28

Filiale Bonn
Pfaffenweg 25
53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 97589-0
Fax 0228 97589-10

Filiale Essen
Westendstraße 12E
45143 Essen
Tel. 0201 278979-0
Fax 0201 278979-69

KETTERER + LIEBHERR GmbH | www.ketterer-liebherr.de | bodenbelaage@ketterer-liebherr.de

Stammhaus Freiburg
Gündlinger Str. 20
79111 Freiburg
Tel. 0761 47814-0
Fax 0761 47814-90

CASA NOVA Showroom
Basler Str. 109
79115 Freiburg
Tel. 0761 47814-13
Fax 0761 47814-92

Filiale Lörrach
Im Entenbad 19
79541 Lörrach-Hauingen
Tel. 07621 9598-0
Fax 07621 9598-19

Filiale Schwenningen
Heinkelstr. 12
78056 Schwenningen
Tel. 07720 94 02-0
Fax 07720 94 02-29

Filiale Überlingen
Zum Degenhardt 15
88662 Überlingen
Tel. 07551 30858-0
Fax 07551 30858-28

Gebr. LOTTER KG | www.lotter.de | bodenbelaage@lotter.de

Waldäcker 15
71631 Ludwigsburg
Tel. 07141 406-336
Fax 07141 406-670

LOTTER + LIEBHERR

**LOTTER
BODENBELÄGE**

KETTERER+LIEBHERR